



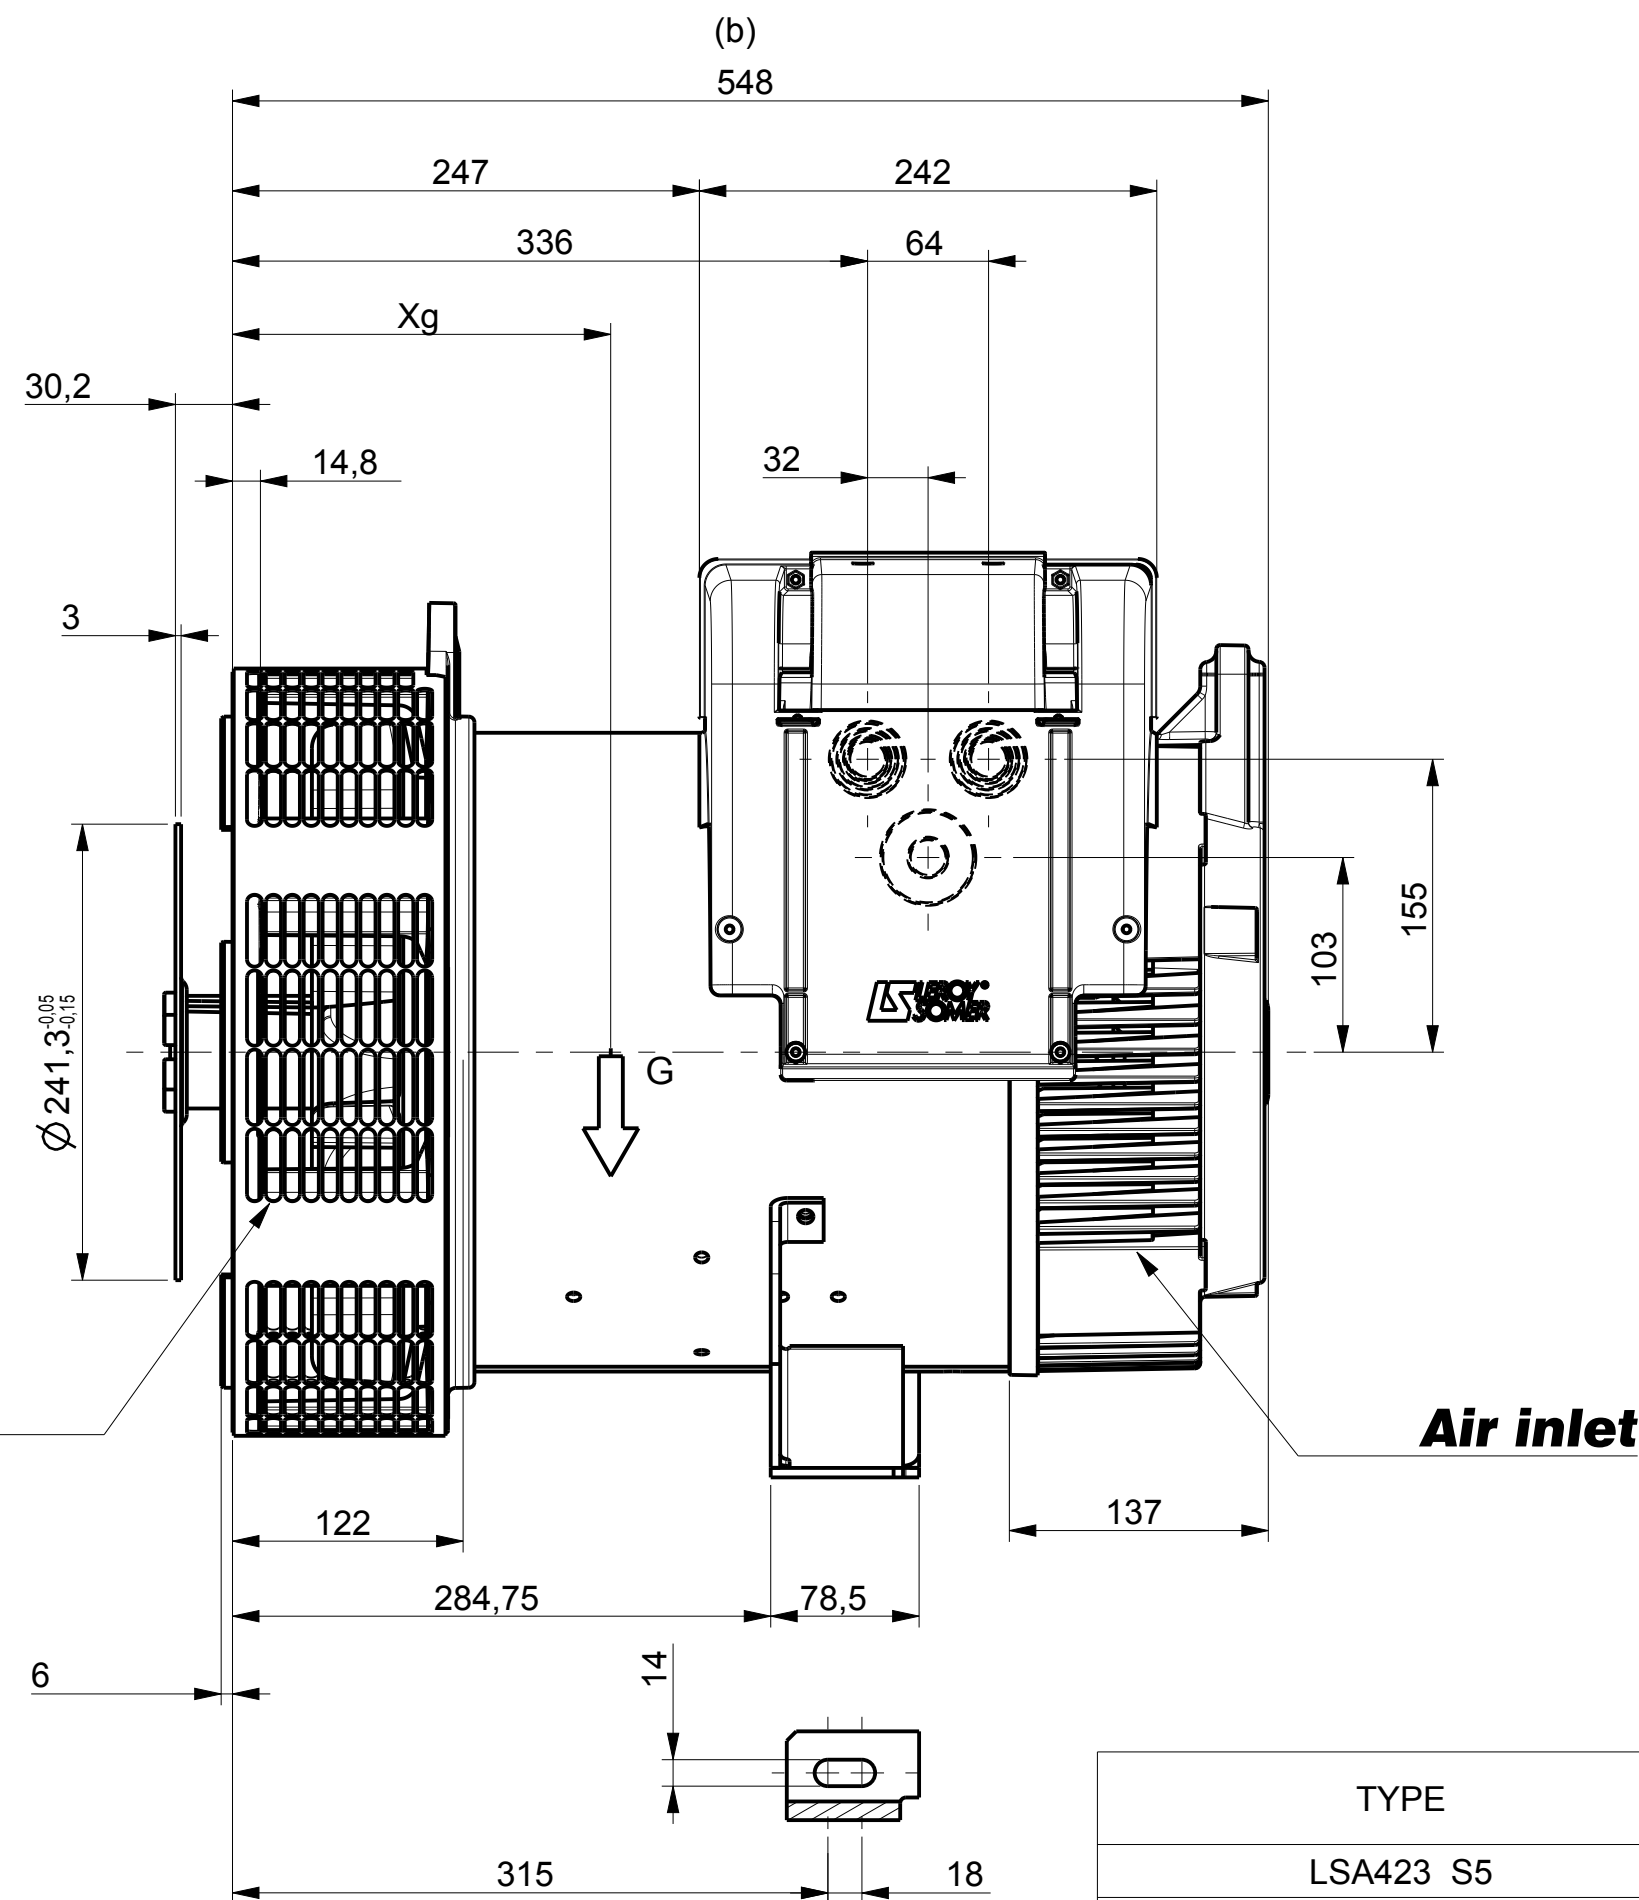

8 TROUS Ø9 sur Ø222.25 EQUIDISTANT
9 DIA, 8 EQ. SP. ON 222.25 PCD

12 TROUS Ø11 sur Ø381.00 EQUIDISTANT
11 DIA, 12 EQ. SP. on 381.00 PCD



TYPE	Xg	Masse Kg Weight	J Kgm²
LSA423 S5	275	156	0.317
LSA423 S4	275	156	0.317

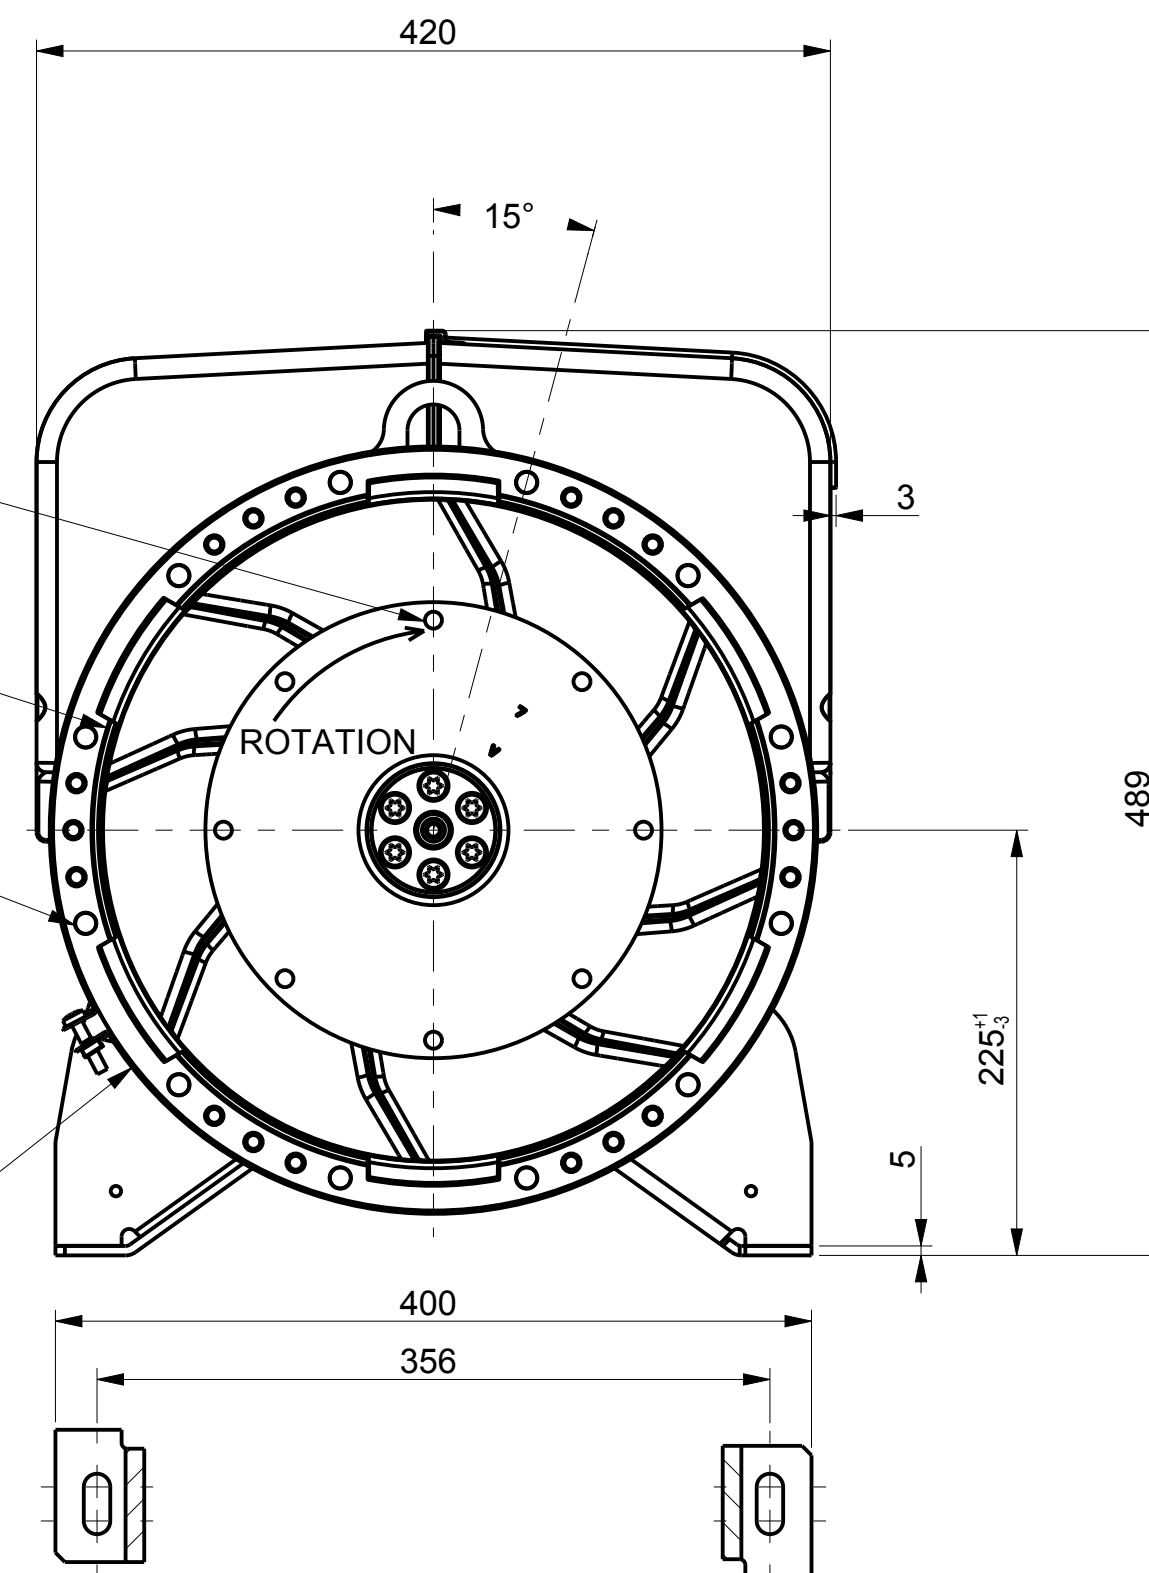

Pre perçage Ø21 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50
Predrilling

Acces regulateur
Access to regulator

Sortie des cables Gauche vue bout d'arbre en STD
Acces regulateur Droite vue bout d'arbre en STD
Output power on left hand side view DE standard
Access to regulator on right hand side view DE standard

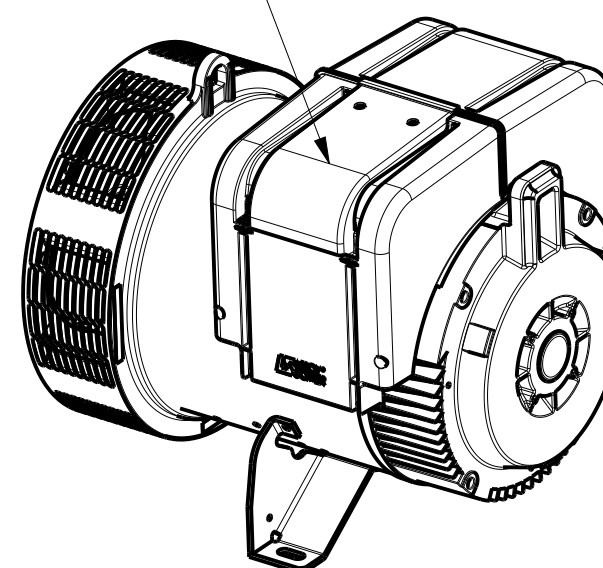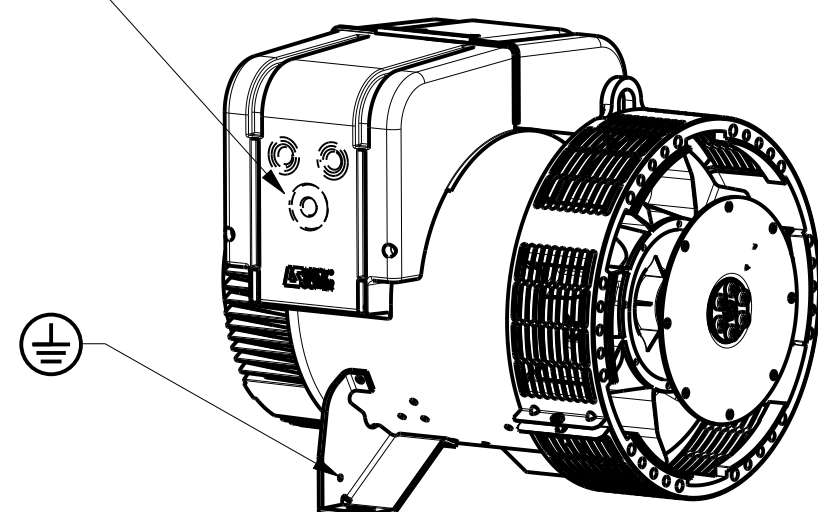

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
b	14/12/2011	cote 546 ==> 548	11-586	JMD		
a	X	X	11-226	X	X	X
INDICE	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION	N° C.T.	NOM	VERIF B.E.	VERIF METH
Tolerances generales: - generale			Etats de surfaces (NFE 05-016) Ra: - partout sauf indications			
Ref: -			Echelle	Machine: ALTERNATEUR ALTERNATOR		
Obs: SAE 4 - 7 1/2 H=225 - S4 / S5			0,250	LSA423		
Matiere: Modele de base: - Variante: -				Designation: ENCOMBREMENT OUTLINE		
Composant: - Compose: -			 LEROY® SOMER MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULEME - FRANCE			
Dessine: Debord Verifie: AR Date: 18/07/11		Verif methodes SM 19/07/2011				B
			A2	LSA423-8-050		

CE DESSIN, PROPRIETE EXCLUSIVE DE NOTRE SOCIETE EST STRICTEMENT CONFIDENTIEL. IL NE PEUT ETRE COMMUNIQUE, COPIE OU REPRODUIT SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.